


Rozměry a váhy COV23 –COV8.25

| Typ | A | B | M | kg |
|------------|-----|-----|-----|------|
| COV23-07 | 70 | 235 | 10 | 8,7 |
| COV23-15 | 150 | | 90 | 9,0 |
| COV23-25 | 250 | | 190 | 9,6 |
| COV33-10 | 100 | 257 | 40 | 13,1 |
| COV33-18 | 180 | | 120 | 13,4 |
| COV33-28 | 280 | | 220 | 14,0 |
| COV63-13 | 130 | 279 | 70 | 14,3 |
| COV63-21 | 210 | | 150 | 14,6 |
| COV63-31 | 310 | | 250 | 15,2 |
| COV8.25-16 | 160 | 279 | 100 | 18,4 |
| COV8.25-24 | 240 | | 180 | 18,7 |
| COV8.25-34 | 340 | | 280 | 19,3 |

Rozměry a váhy COV43 –COV56


| Typ | A | B | M | kg |
|----------|-----|-----|-----|------|
| COV43-18 | 180 | 295 | 100 | 22,2 |
| COV43-25 | 250 | | 170 | 22,7 |
| COV43-39 | 390 | | 310 | 23,8 |
| COV54-18 | 180 | 320 | 100 | 22,1 |
| COV54-25 | 250 | | 170 | 22,6 |
| COV54-39 | 390 | | 310 | 23,7 |
| COV56-18 | 180 | 320 | 100 | 24,4 |
| COV56-25 | 250 | | 170 | 24,9 |
| COV56-39 | 390 | | 310 | 26,0 |

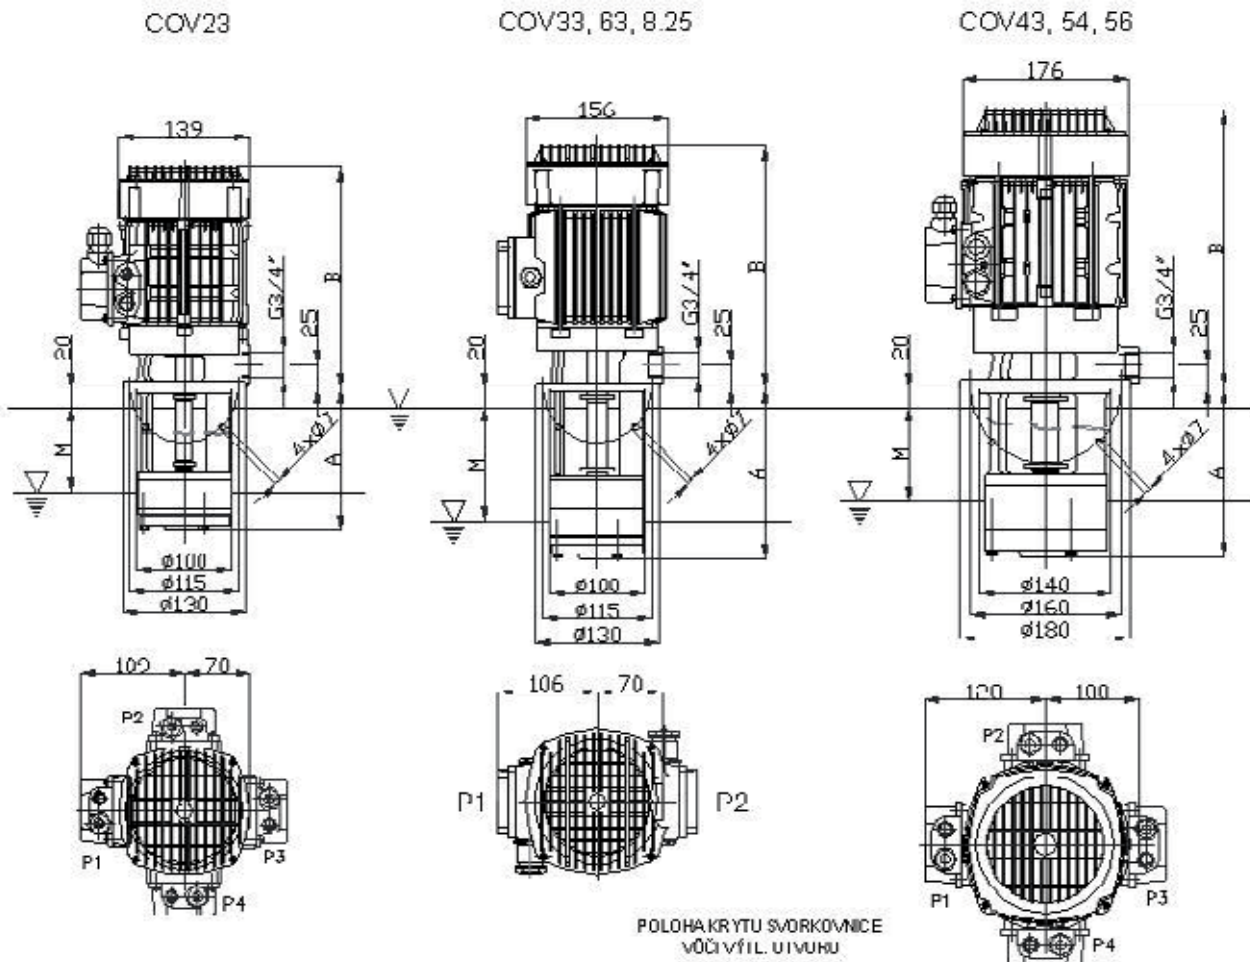

Použité materiály

| | | | | |
|-------------|--------|-----------|------------|-------------|
| Oběžné kolo | Komory | Víko kom. | Těleso | Hřídel |
| bronz | litina | litina | Al slitina | ocel 11 600 |

Charakteristiky COV

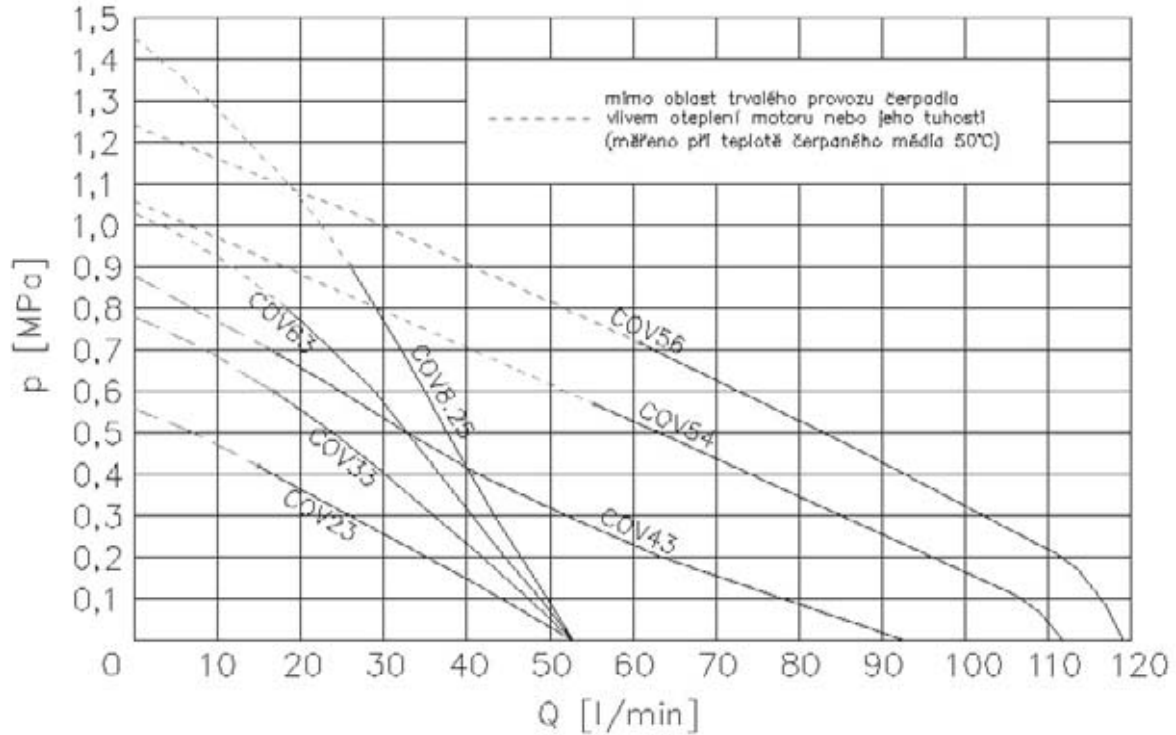

| | | | |
|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 1m (H ₂ O) | ≈ 0,1 at | = 10 kPa | ≈ 0,1 bar |
|-----------------------|----------|----------|-----------|

| | | | |
|------|-----------|---------------------------|-----------|
| 1 at | ≈ 100 kPa | ≈ 10 m (H ₂ O) | ≈ 0,1 MPa |
|------|-----------|---------------------------|-----------|

| Typ | Výtlak Pressure Förderhöhe | | Průtok Amount Förderstrom | Příkon Power Leistung | Proud Current Strom | | Jistící proud Assured current Sicherstrom | |
|----------|----------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|---|------------|
| | m | kPa | | | l/min | (při 400V) | A | (při 400V) |
| COV23- | 20 | 200 | 28 | 0,55 | 1,1 | | 1,6 | |
| COV33- | 30 | 300 | 32 | 0,8 | 1,8 | | 2,8 | |
| COV63- | 60 | 600 | 30 | 1,3 | 2,6 | | 2,8 | |
| COV8.25- | 80 | 800 | 25 | 1,9 | 3,6 | | 3,7 | |
| COV43- | 40 | 400 | 32 | 1,35 | 2,6 | | 4,0 | |
| COV54- | 50 | 500 | 44 | 2,55 | 4,9 | | 5,3 | |
| COV56- | 50 | 500 | 60 | 3,2 | 6,1 | | 7,3 | |

Napětí a kmitočet

Standardní napětí a kmitočet: Y/D **3x400/230V 50Hz**
3x500/288V 50Hz

Na přání lze provést i jiné napětí, popř. kmitočet 60Hz nebo 50-60Hz
1x230V 50Hz

Na přání lze provést i jiné napětí, popř. kmitočet 60Hz

Krytí: **IP54** (na přání IP55)