


JKO MEZ CZ spol. s r.o.  
Hájecká 2  
618 00 BRNO  
Czech Republic

**MM 160**

Pacco <i>Lenght</i>	Max potenza eccitazione <i>Max excitation power</i>	Momento di inerzia <i>Moment of inertia</i>	Dimensioni spazzole <i>Brushes dimensions</i>	Cuscinetto lato accoppiamento <i>Drive end bearing</i>		Cuscinetto lato collettore <i>No-drive end bearing</i>	Peso <i>Weight</i>
				Sfere <i>Balls</i>	Rulli <i>Rollers</i>		
	W	Kg · m <sup>2</sup>	mm				Kg
S	900	0.2300	12.5x32x40	6312 - 2Z - C3	NU 312	6310 - 2Z - C3	235
M	1060	0.2800					265
L	1220	0.3400					295
P	1390	0.4000					330

Dati ventilazione <i>Ventilation</i>		Elettroventilatore <i>Electrofan</i>		Rumorosità <i>Noise</i>
Portata <i>Air flow</i>	Prevalenza <i>Pressure</i>	Potenza <i>Power</i>	I a 380 V <i>I at 380 V</i>	
m <sup>3</sup> /h	mm H <sub>2</sub> O	Kw	A	dB <sub>A</sub>
1100	125	1.1	2.6	82

Carico radiale (Newton) ammissibile per una durata teorica del cuscinetto lato accoppiamento di 20.000 ore  
*Admitted radial load (Newton) for a theoetic 20.000 hours of the drive end bearing*

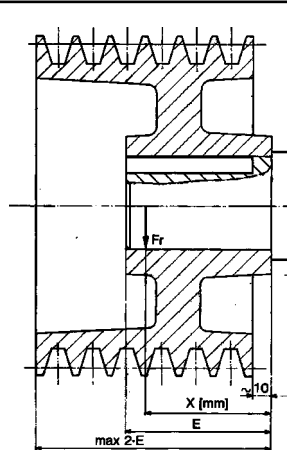	rpm	200	400	600	1000	1200	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5000		
		6312 - 2Z - C3	X	Fr (daN)											
			0	1140	785	770	633	595	544	484	445	418	393	370	
30	1090		853	738	608	572	523	465	425	402	378	356			
60	960		818	707	582	547	500	445	406	384	362	340			
90	700		700	684	563	530	484	430	393	372	350	320			
110	610		610	610	545	512	470	417	380	360	330	320			
NU 312	X	Fr (daN)													
	0	1850	1700	1520	1270	1210	1127	1045	940	900	860	810			
	30	1160	1160	1160	1160	1160	1080	1000	905	860	820	780			
	60	960	960	960	960	960	960	960	867	825	790	750			
	90	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700			
	110	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610			



# MM 160 M

	VELOCITÀ [rpm] ALLE TENSIONI						P [kw]	I [A]	η [%]	ARMATURA	
	220V	260V	330V	400V	440V	520V				L [mH]	R <sub>115</sub> [Ω]
A	1700						45.8	236	0.882	0.8	0.08
		2040					54.5	234	0.896		
			2640				69	229	0.911		
				3240			82.3	223	0.921		
B	1230						34.2	181	0.854	1.4	0.14
		1490					41	181	0.873		
			1940				52.8	179	0.895		
				2390			64.1	176	0.908		
					2640		70.3	175	0.913		
						3150	75.7	159	0.917		
C	950						26.6	145	0.829	2.2	0.21
		1160					32.3	145	0.855		
			1520				41.9	144	0.88		
				1880			51.3	143	0.897		
					2090		56.6	142	0.904		
D							63.6	135	0.907	3.2	0.31
	770						21.4	121	0.804		
		940					26	120	0.83		
			1240				34.1	120	0.861		
				1540			42.1	119	0.881		
E							46.5	119	0.890	4.4	0.44
							54.8	117	0.902		
		780					21.4	102	0.8		
			1030				28.3	102	0.838		
				1290			35.2	102	0.862		
F							39.1	102	0.873	5.7	0.58
							46	100	0.886		
		660					18.2	90.3	0.773		
			880				24.4	90.2	0.817		
				1110			30.5	90	0.845		
G							33.9	89.8	0.857	7.2	0.73
							40.7	89.3	0.875		
							21.1	79.8	0.799		
			770				26.5	79.7	0.831		
				970			29.6	79.6	0.844		
H							35.7	79.3	0.865	8.8	0.91
							18.4	71.4	0.779		
							23.3	71.3	0.814		
			670				26	71.3	0.829		
				850			31.5	71.1	0.852		
I										10.7	1.2
							20.4	65.5	0.78		
							23	65.4	0.798		
				740			28.1	65.3	0.826		
					840						
					1020						

	VELOCITÀ [rpm] ALLE TENSIONI						P [kw]	I [A]	η [%]	ARMATURA	
	220V	260V	330V	400V	440V	520V				L [mH]	R <sub>115</sub> [Ω]
J										12.7	1.5
					660		17.9	59.2	0.755		
						740	20.2	59.2	0.775		
K										15	1.7
						680	18.6	55.3	0.764		
							830	22.9	55.3		
L										17.3	2
							760	20.5	50.3		
M										19.9	2.3
							700	18.9	47.4		

I dati riportati fanno riferimento a motori:

- con ventilazione assistita addossata PVA
- in servizio continuo CEI S1
- con alimentazione con fattore di forma = 1
- con temperatura massima ambiente 40 °C
- con altitudine s.l.m. max 1000 m.

# MM 160 L

	VELOCITÀ [rpm] ALLE TENSIONI						P [kw]	I [A]	η [%]	ARMATURA	
	220V	260V	330V	400V	440V	520V				L [mH]	R <sub>115</sub> [Ω]
A	1330						44.7	232	0.873	1	0.092
		1600					53.5	231	0.889		
			2070				68.4	229	0.906		
				2550			82.7	225	0.917		
					2820		90.6	223	0.922		
B	960						32.9	178	0.841	1.8	0.16
		1160					39.9	177	0.863		
			1520				51.7	177	0.887		
				1870			63.3	175	0.902		
					2080		69.8	174	0.909		
C	740						25.5	142	0.814	2.8	0.25
		900					30.9	142	0.837		
			1190				40.6	142	0.867		
				1470			50.1	141	0.886		
					1630		55.4	141	0.894		
D							62.9	134	0.903	4	0.35
		730					25	117	0.817		
			970				33	117	0.851		
				1210			41	117	0.873		
					1340		45.5	117	0.882		
E							53.7	116	0.894	5.5	0.51
			800				27.2	99.9	0.822		
				1000			34	99.8	0.849		
					1120		37.8	99.8	0.861		
						1350	44.9	98.5	0.876		
F										7.2	0.66
			680				23.3	88	0.801		
				860			29.3	87.9	0.832		
					960		32.8	87.9	0.846		
						1170	39.6	87.8	0.866		
G										9	0.84
				750			25.4	77.7	0.815		
					840		28.4	77.7	0.83		
						1020	34.5	77.7	0.852		
H										11.2	1.1
				650			21.9	69.5	0.787		
					730		24.7	69.5	0.805		
I										13.5	1.4
						790	26.7	63.8	0.807		







	VELOCITÀ [rpm] ALLE TENSIONI						P [kw]	I [A]	η [%]	ARMATURA	
	220V	260V	330V	400V	440V	520V				L [mH]	R <sub>115</sub> [Ω]
K										16.1	1.7
						710	23.7	57.7	0.79		

The data shown refer to motors:

- with assisted leaning ventilation PVA
- in continuous service CEI S1
- with form factor = 1
- with maximum room temperature 40 °C
- with maximum height above sea level 1000 m.

# MM 160 P

	VELOCITÀ [rpm] ALLE TENSIONI						P [kw]	I [A]	$\eta$ [%]	ARMATURA	
	220V	260V	330V	400V	440V	520V				L [mH]	R <sub>115°</sub> [ $\Omega$ ]
A	1090						43	226	0.863	1.2	0.1
		1320					51,8	226	0.883		
			1710				66,8	224	0.903		
				2100			81,3	222	0.915		
					2330		89,3	221	0.92		
B	780						31.5	173	0.828	2.2	0,18
		950					38.3	173	0.853		
			1250				50	172	0.879		
				1540			61.5	171	0.895		
					1710		68	171	0.903		
C										3.4	0.28
		740					29.6	138	0.825		
			970				39	138	0.857		
				1210			48.4	138	0.878		
					1340		53.7	137	0.887		
D										4.8	0.4
			790				31.6	114	0.837		
				990			39.3	114	0.861		
					1100		43.8	114	0.872		
						1320	52.1	113	0.887		
E										6.6	0.58
			650				25.8	97.1	0.805		
				820			32.5	97.1	0.835		
					920		36.3	97	0.848		
						1110	43.2	95.9	0.868		
F										8.6	0.75
				700			28	85.5	0.817		
					780		31.3	85.5	0.831		
						950	38	85.4	0.854		
G										10.9	0.96
					680		27.1	75.5	0.813		
						830	33	75.5	0.838		
H										13.5	1.2
						730	28.9	67.6	0.822		

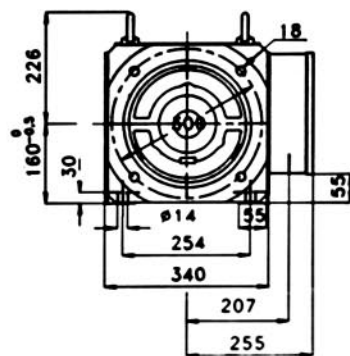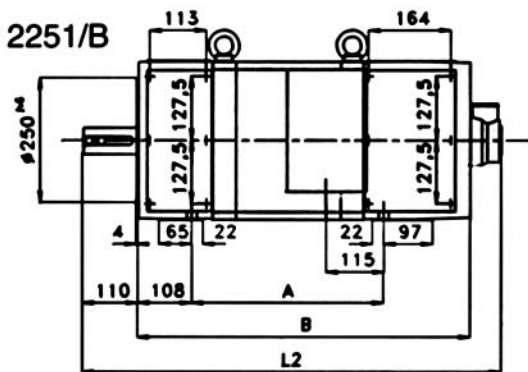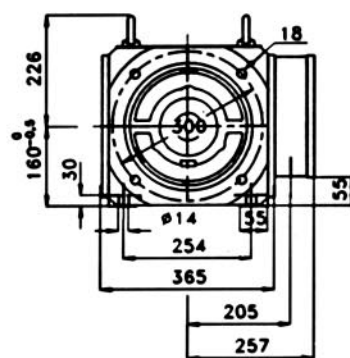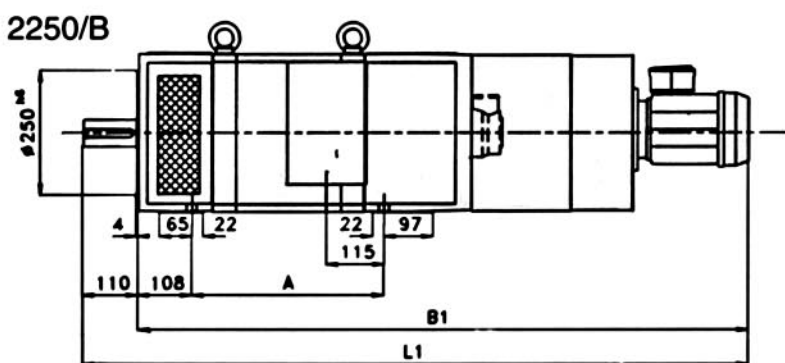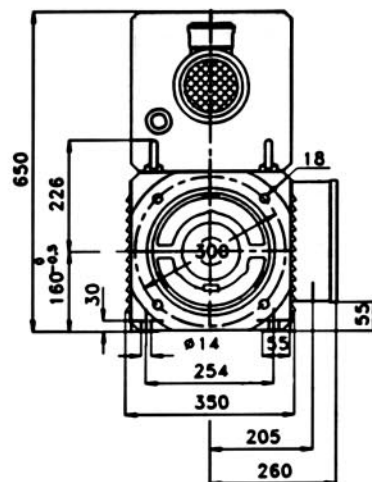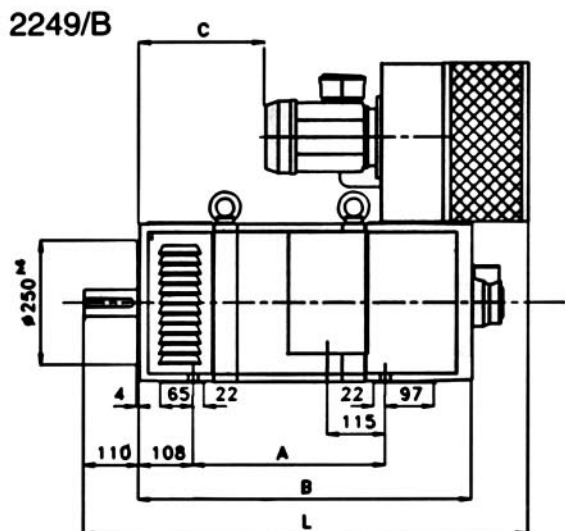

Tipo Type	Ingombri massimi / Max overall						
	A	B	B1	C	L	L1	L2
S	338	620	1181	195	800	1291	810
M	383	665	1226	240	845	1336	855
L	438	720	1281	295	900	1391	910
P	493	775	1336	350	955	1446	965



La MAGNETIC si riserva la facoltà di cambiare senza preavviso i dati contenuti nel presente catalogo. / MAGNETIC reserves the right to change any data contained in this catalogue, without previous notice.